


MOTORS:2306-2700

Technical Datas	
KV	2700
Configu-ration	12N14P
Stator Diamter	23mm
Stator Length	6mm
Shaft Diameter	Φ3.0
Motor Dimension(Dia.*Len)	Φ28.5*16.5mm
Weight(g)	30.4
No.of Cells(Lipo)	3-4S



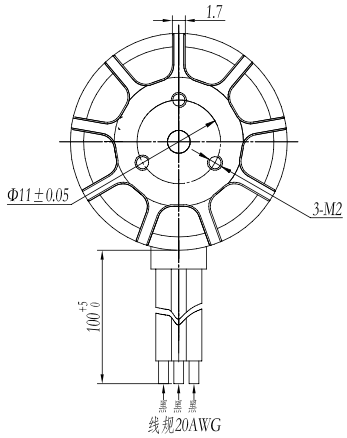



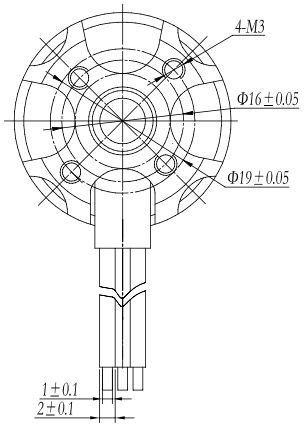

KV	Prop (inch)	Voltages (V)	Throttle (%)	Load Currency (A)	Pill (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)	Temperature (in full throttle load 3 min)
2700	GF5*4*3	16	50%	15.9	758	254.4	2.980	71℃
			100%	38.7	1582	619.2	2.555	
		21	50%	18.5	983	388.5	2.530	78℃
			100%	43.2	2173	907.2	2.395	
	GF5*4*4	16	50%	15.7	736	251.2	2.930	76℃
			100%	42.6	1592	681.6	2.336	
		21	50%	22	974	462	2.108	96℃(HOT)
			100%	51.7	2282	1085.7	2.102	
	GF5*4.5*3	16	50%	16.9	765	270.4	2.829	85℃
			100%	48.1	1710	769.6	2.222	
	GF5*5*3	16	50%	17.5	670	280	2.396	81℃
			100%	45.3	1785	724.8	2.463	