

FT958

5.8GHz 32CH 600mW MINI Transmitter

1. 规格参数:

1	发射频率:	ISM 5.6GHz-5.95GHz 32 频道
2	电源电压 :	+6.0V~+30.0V
3	电流 :	280mA±10 mA
4	视频输入电平:	1V±0.2Vp-p/75Ω
5	音频输入电平:	0.5~2.0Vp-p/10KΩ
6	视频制式:	PAL/NTSC/SECAM (AUTO)
7	RF 输出功率:	600mW(28dBm±0.5dBm)
8	天线接头:	SMA Connector
9	重量:	9.0g
10	尺寸 (L x W x H):	30x22x8mm
11	使用温度:	-10℃~+85℃

频率表

CH GROUP	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8
A	5865MHz	5845MHz	5825MHz	5805MHz	5785MHz	5765MHz	5745MHz	5725MHz
b	5733MHz	5752MHz	5771MHz	5790MHz	5809MHz	5828MHz	5847MHz	5866MHz
C	5705MHz	5685MHz	5665MHz	5645MHz	5885MHz	5905MHz	5925MHz	5945MHz
d	5740MHz	5760MHz	5780MHz	5800MHz	5820MHz	5840MHz	5860MHz	5880MHz

2. 特性:

- ² 32 频道 ;
- ² 600mW RF 输出功率;
- ² 宽输入电压范围 ;
- ² 不受 2.4GHz 的无线干扰;
- ² 小尺寸, 大功率, 使用简单 ;
- ² 数码管显示当前频道;
- ² 使用碳化硅散热器, 更好的散热效果;
- ² 使用按键控制频道;
- ² 尺寸: 30*22*8mm.


3. 应用

2 按键:

频段和频道选择

短按: 选择频道;

长按: 选择频段.

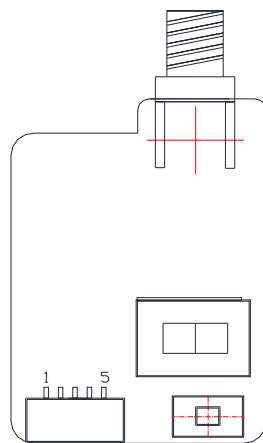

FT958

2 接口

5PIN 线缆:

1: 红色: 电源输入(+6V~+30V)


2: 黑色: 接地 (参考电平)

3: 橙色: 电源输出(+6V~+30V)

4: 黑色: 接地 (参考电平)

5: 黄色: 视频输入

天线: 可以做水平和垂直 2 种, 默认为垂直方向.

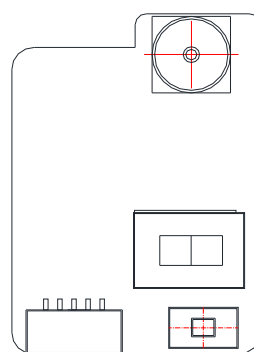

FT958V