

## LIEBER WIFI BOX 说明书

- \* 本产品可通过图像发射器信号即（AV 信号）转数字信号，即将视频信号传输到手机或者电脑上，能与智能手机和平板电脑通过 WI-FI 功能进行点对点通讯，该产品可进行拍照和摄录视频。通过 APP 直接存储到手机的存储器中。不需要借助任何外部网络，如 WI-FI 路由器等等，近距离让使用者对感兴趣的场景进行数据采集设备。该产品支持安卓及苹果系统。
- \* （视频功能）本装置上电大概 10 秒左右，即可变成 AP 模式，可以通过智能终端（智能手机、电脑）找到本装置的 WIFI 设备名称，无需任何设置，连接上本 WIFI 后，打开接收视频软件，即可实时观看由装置传回来的模拟视频画面，由显示终端完成 视频显示，录像，拍照等应用功能的处理工作。

特点：

- \* 支持多种便携式智能移动设备和 HDMI 高清显示设备
- \* 内置 5.8G 与 2.4G 双模传
- \* 配合低延时摄像设备使用，真正意义上实现爽飞 FPV 效果.
- \* 多从机工作模式, 可多点同时接入多台地面端作为图像接收设备，体验一人一屏的观赏乐趣.
- \* 超远视距，配合发射，可以传 2-4KM.

操作方法:

一. 打开电源开关

二. 在终端设备（手机或平板电脑）上找到相应 WIFI 名称：HDAVfa49effe(安卓系统) , 苹果系统先下载：蓝色妖姬。

苹果系统：先找到相应的 WIFI :HDAVfa49effe, 然后在浏览器打开链接

👉 <https://itunes.apple.com/cn/app/lan-se-yao-jiwifi-she-xiang-tou/id738364579?mt=8> 或者扫描



或者直接在 APP 里下载：蓝色妖姬。





安卓系统：先下上传 WIFI 视频软件， 安卓软件V1.3.2.apk 在官网上下载，找到相

应 WIFI 名称：HDAVfa49effe，找开 WIFI 视频即可

三. 查看发射系统是否正常，正常即可拍摄观看图像

## 产品操作指示

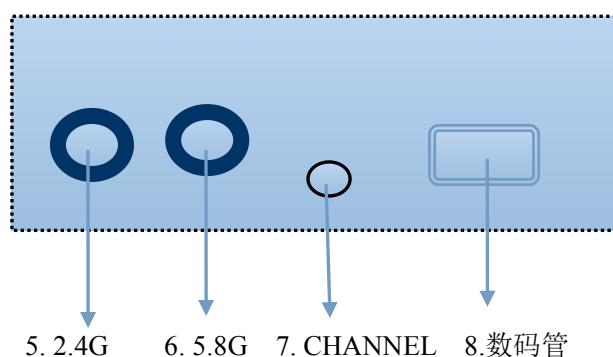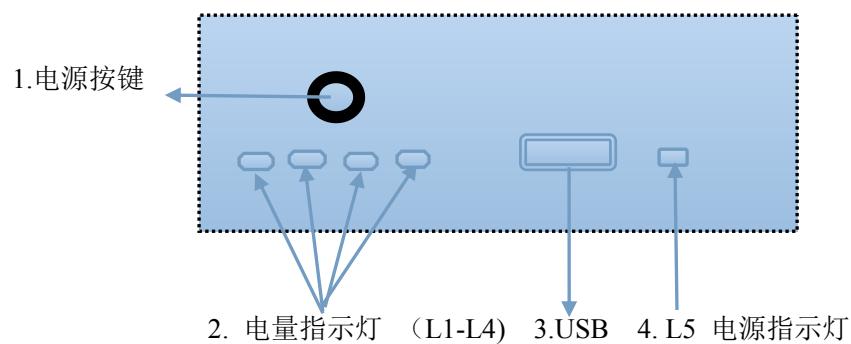

### 1. 电源控制开关；

1.1 轻按 1-2 秒为开机，L1-L5 灯亮，L1-L4 为电量指示灯，L5 为电源指示灯；

1.2 再轻按 1-2 秒退出电量显示；

1.3 长按 5 秒为关机

### 2. LED 指示灯；

2.1 充电指示灯 (L1-L4)，充电时 L1-L4 为跑马指示，L1-L3 长亮，L4 闪烁时，电量已充满，本机使用时，L4-L1 递减，当 L1 闪烁时表示电量不足，及时充电；

### 3. USB 接口

3.1 与外部设备（充电电源 5V, 1A/2A,）、电脑等连接，给内置电池充电（充电时本机不工作）

### 4. 电源指示灯

4.1 开灯时电源指示灯常亮

5. 2.4G 天线接口

6. 5.8G 天线接口

7. 频点选择按键

8. 数码显示管：显示该工作频点

## 常见问题解答

故障现像	问题分析
电源指示灯不亮	是否有电
终端设备无图像	发射端是否开启，是否相同频点