

# Q 版图传

Ver 1.2




鹰眼航拍科技

HAWK-EYE Aerial Photography Tech Co.Ltd

# 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 产品图片： .....  | 3 |
| 规格： .....    | 3 |
| 按键说明： .....  | 3 |
| 支持频率： .....  | 4 |
| 更改发射频率:..... | 4 |
| 配件： .....    | 4 |
| 安装方法： .....  | 4 |

产品图片：

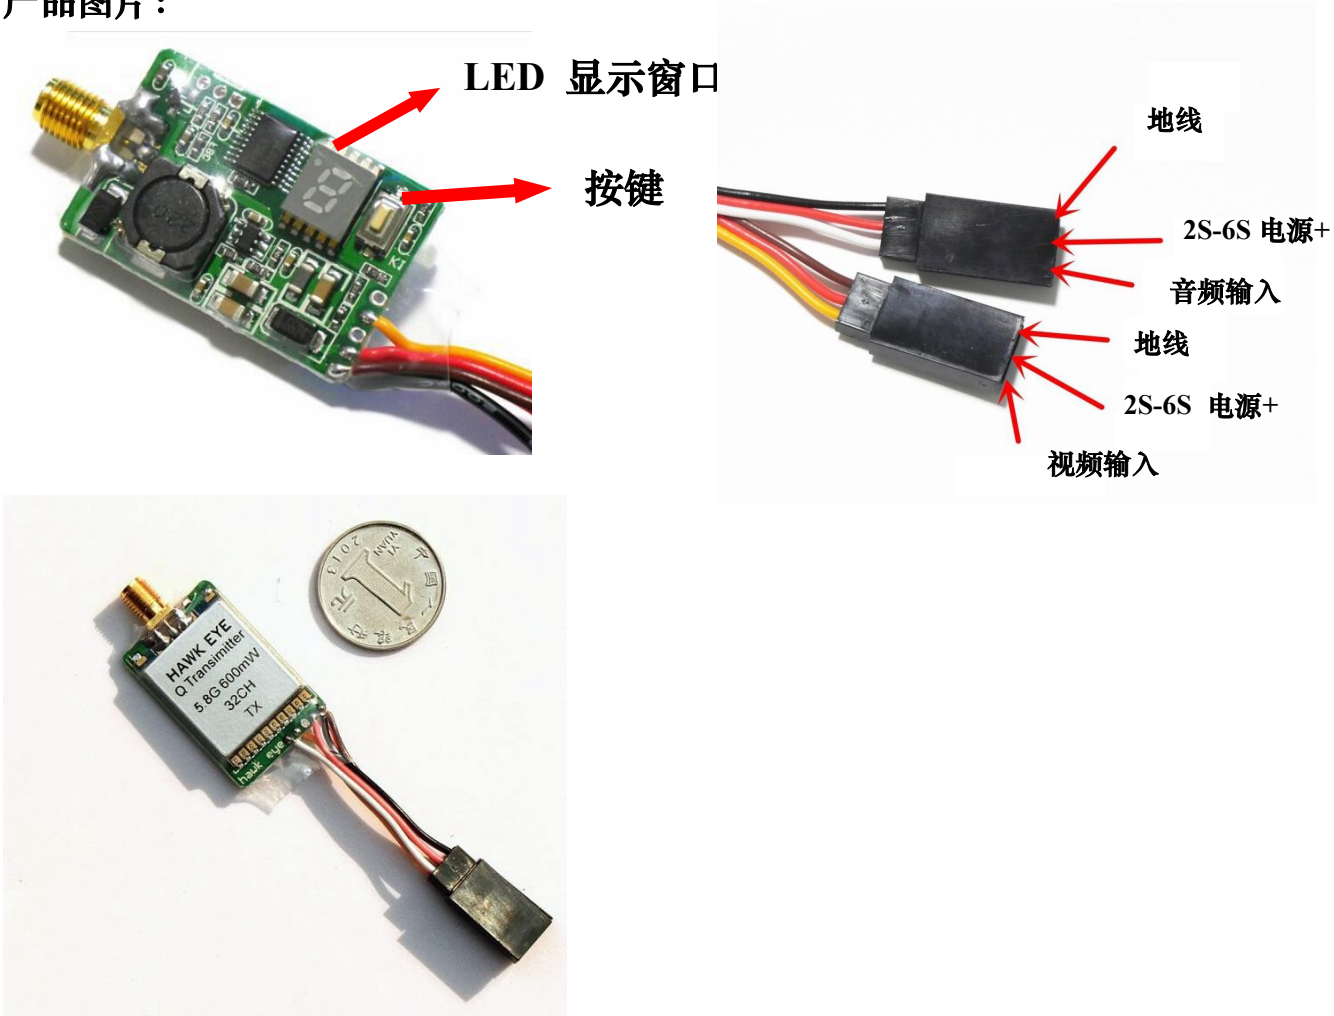

规格：

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 性能 | 功率   | 600mW        |
|    | 工作电压 | 2S-6S        |
|    | 工作电流 | 300mA @12V   |
|    | 通道数  | 32           |
| 规格 | 体积   | 23×35×7.7 MM |
|    | 重量   | 13g          |

按键说明：

| 名称 | 描述       | 功能说明          |
|----|----------|---------------|
|    | 短按一次按键   | 更改频道数 1 to 8  |
|    | 长按按键 2 秒 | 更改频率组，从 A 到 D |

### 支持频率:

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| A1: 5.645G | B1: 5.740G | C1: 5.725G | D1: 5.733G |
| A2: 5.665G | B2: 5.760G | C2: 5.745G | D2: 5.752G |
| A3: 5.685G | B3: 5.780G | C3: 5.765G | D3: 5.771G |
| A4: 5.705G | B4: 5.800G | C4: 5.785G | D4: 5.790G |
| A5: 5.885G | B5: 5.820G | C5: 5.805G | D5: 5.809G |
| A6: 5.905G | B6: 5.840G | C6: 5.825G | D6: 5.828G |
| A7: 5.925G | B7: 5.860G | C7: 5.845G | D7: 5.847G |
| A8: 5.945G | B8: 5.860G | C8: 5.865G | D8: 5.866G |

### 更改发射频率:

短按按键, 更改频道数从 1 到 8. 长按按键更改频道组, 从 a 到 d。

### 配件:

|      |     |
|------|-----|
| 蘑菇天线 | 1 条 |
|------|-----|

### 安装方法:

为达到更好的效果, 天线需垂直于机身朝下/上。



QQ 技术支持群 1: 51095704

QQ 技术支持群 2: 263897945

新浪微博: 鹰眼 FPV

网站: [www.CNfpv.com](http://www.CNfpv.com)